



Sumário

1 – Avaria Ex	xtravio Lote	3
1.1	– Evento no WMS	:



1 – Avaria Extravio Lote

Um evento para cada avaria ou extravio verificados em lote de carga.


Transmitir imediatamente a verificação da avaria/extravio.

Não aplicar para granel.

Um evento para cada LOTE com avaria/extravio.

1.1 - Evento no WMS

O processo no wms é executado a partir de https://xxx-wms-hml.sistemasloginfo.com.br/ordens-servico-pendentes/index-descarga, onde que deve ser executada a OS de Descarga.

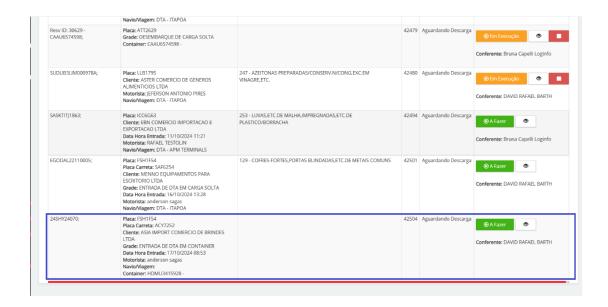


Para que o evento seja executado, deverá ser clicado sobre a OS pertinente, sobre o botão "A Fazer", onde que neste momento a seguinte tela será apresentada.






OTIMIZE PROCESSOS LOGÍSTICOS, REDUZA CUSTOS E GANHE PRODUTIVIDADE.

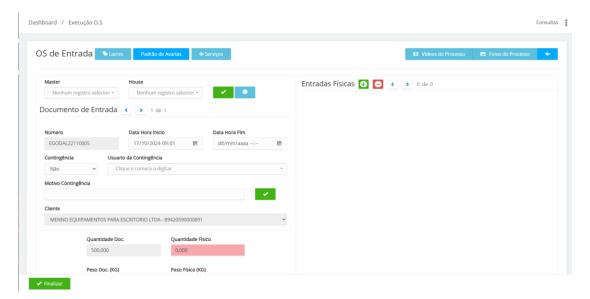

A partir deste ponto, deverá ser dada a entrada física da carga, para que seja possível associar as avarias, e assim o evento ser enviado.

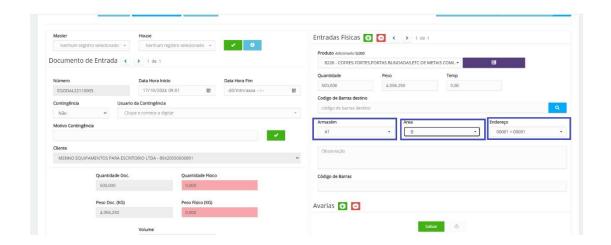


Deverá ser clicado sobre o botão "Salvar", para que primeiramente a entrada física seja realizada.


Para que sejam informadas as avarias, deve ser clicado sobre o botão "+".





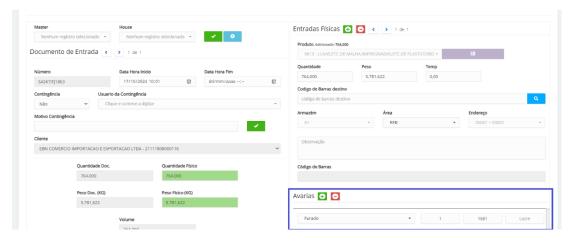

Após finalizar a Ordem de Serviços, será gerado o evento de Avaria Extravio Lote.

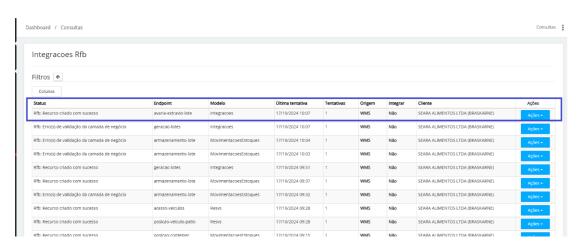

```
"idEvento": "documentos_mercadorias_424_202410171007",
"dataHoraOcorrencia": "2024-10-17T10:04:27.000-0300",
"dataHoraRegistro": "2024-10-17T10:04:27.000-0300",
"cpfOperadorOcorrencia": "00514898992",
"cpfOperadorRegistro": "00514898992",
"contingencia": false,
"codigoRecinto": "9101601",
"numeroLote": "202300000000134-6",
"numeroTermoFiscalAvaria": "SASKTITJ1863",
"tipo": "A",
"listaTipoAvaria": [
        "idElemento": 779.
        "tipoAvaria": "B"
1,
 "quantidadeVolumes": 1.
"observacoes": null,
"tipoOperacao": "I"
```





```
{
    "cabecalhoRequisicao": {
        "tipoOperacao": "I",
        "idEvento": "documentos_mercadorias_424_202410171007",
        "dataHoraOcorrencia": "2024-10-17T10:04:27.000-0300",
        "dataHoraRegistro": "2024-10-17T10:04:27.000-0300",
        "cpfOperadorOcorrencia": "00514898992",
        "cpfOperadorRegistro": "00514898992",
        "contingencia": false,
        "codigoRecinto": "9101601"
    },
    "dataHoraTransmissao": "2024-10-17T10:07:06.000-0300",
    "protocolo": "40779e4d-f81b-4951-bf31-5ea5ae4cdb34"
}
```

